



BANCOS / BANCS / BENCHES

**SILLA DELTA XXI / CHAISE DELTA XXI / DELTA XXI CHAIR****UM364S**

Mir Vall 2001 © BENITO URBAN




VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES



UM364



UM364L

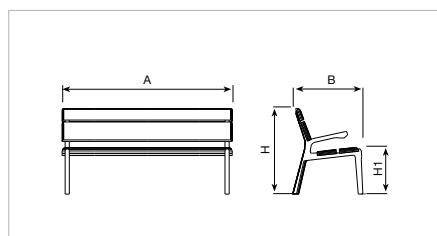

Ref.	A	B	H	H1
UM364	1700 mm	680 mm	845 mm	450 mm
UM364S	650 mm	680 mm	845 mm	450 mm
UM364L	3000 mm	680 mm	845 mm	450 mm

## CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

**Material:** Pies de fundición dúctil. Tres tabloncillos de sección 190 x 40 mm y uno de 130 x 40 mm de madera tropical. Tornillos de acero inoxidable.

**Acabados:** Pies con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión con resultados superiores a 300 horas de niebla salina. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural.

**Anclaje recomendado:** Tornillos de fijacion al suelo de M10 según superficie y proyecto.

**Opcional:** Bajo demanda se puede suministrar madera con certificado FSC.

**Matériau:** Piétements en fonte ductile. Trois lames de section 190 x 40 mm et une de 130 x 40 mm en bois tropical. Visserie en acier inoxydable.

**Finition:** Piétements avec traitement Ferrus, processus protecteur de l'acier qui garantit une résistance optimale à la corrosion avec des résultats supérieurs à 300 heures de brouillard salin. Finition primaire époxy + Thermolaquage polyester gris martelé. Bois exotique Lignus traité avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte naturelle.

**Scellement recommandé:** Tiges de scellement filetées de M10 en fonction du sol et du projet.

**En option:** sur demande nous pouvons livrer le bois avec le certificat FSC.

**Material:** Ductile iron legs. 3 tropical wooden boards of 190 x 40 mm and one board of 130 x 40 mm. Stainless steel screws.

**Finishing:** The legs are treated with Ferrus which guarantees a high resistance to the rust conforming to the spray salt fog test. Epoxy primer coating and grey marteles powder coating finish. Tropical wood treated with a preventive product Lignus fungicide and insecticide and water proofed. Natural colour finished.

**Recommended anchorage:** M10 fixing bolts for anchoring to the ground, depending on the surface and the project.

**Optional:** FSC certified tropical wood can be used if desired.

## ANCLAJE / SCHELEMENT / ANCHORAGE

