


AUTOBUSU PIETURU SARAKSTS									
Nr. p.k.	Atrašanās vieta (Pieturas ass)	Novietojums pret ceļa asi	Nosaukums	Pasažierunojume	Pieturas garums (m)	Apstāšanās josla (m)		Pasažieru platforma (m)	
						platums	garums	platums	garums
1	0+74.10	Pa kreisi	Z-Light	ir	55.92	2.5	15.00	4.00	5.00
1	1+40.00	Pa labi	Z-Light	nav	55.92	2.5	15.00	4.00	5.00
2	9+07.50	Pa kreisi	Katlu māja	ir	55.92	2.5	15.00	4.00	5.00
3	9+82.00	Pa labi	Katlu māja	nav	55.92	3.5	15.00	2.50	15.00
4	13+42.05	Pa kreisi	Adugs	ir	55.92	4.5	15.00	4.00	5.00
5	14+33.65	Pa labi	Adugs	nav	55.92	5.5	15.00	2.50*	15.00

* Platums norādīts bez atbalsta sienīņas platuma (+60 cm). Skatīt kopā ar rasējumu TS-2-1 "Izbūves plāns"


PRASĪBAS UZSTĀDĀMAJAM SOLAM

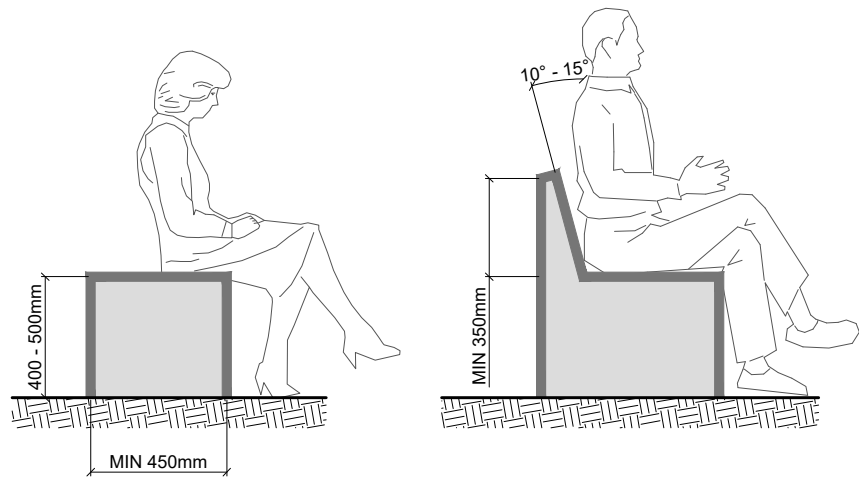

PIEZĪMES

- Vēlamā sola paraugu skatīt specifikācijās 2.7.1. "Pasažieru platformas vai gājēju ietves būvniecība"
- Sola minimālais garums 1800mm.
- Solam jāvar uzņemt slodzi, kas radīsies uz tā vienlaicīgi apsēžoties maksimālajam iespējamajam cilvēku skaitam.
- Sola elementu materiāls - nerūsošais tērauds, koks, dzelzsbetons, kompozītmateriāli.
- Soliem jābūt piestiprinātiem pie zemes un drošiem pret nozagšanu.
- Izvēlēto sola modeli saskaņot ar Pasūtītāju.


PRASĪBAS UZSTĀDĀMAJAI ATKRITUMU URNAI

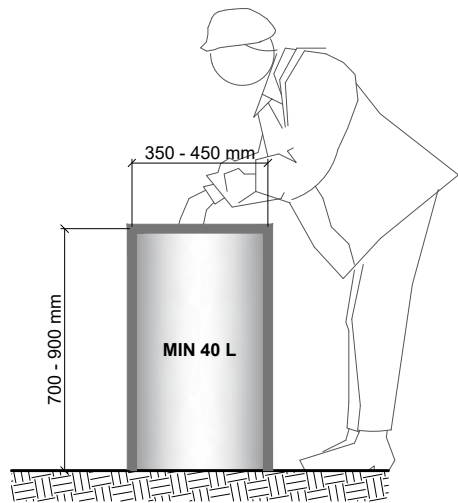

PIEZĪMES

- Vēlamās urnas paraugu skatīt specifikācijās 2.7.1. "Pasažieru platformas vai gājēju ietves būvniecība"
- Urnas elementu materiāls - nerūsošais tērauds, koks, dzelzsbetons, kompozītmateriāli.
- Urnām jābūt piestiprinātām pie zemes un drošām pret nozagšanu.
- Izvēlēto urnas modeli saskaņot ar Pasūtītāju.

PRASĪBAS UZSTĀDĀMAJAI NOJUMEI

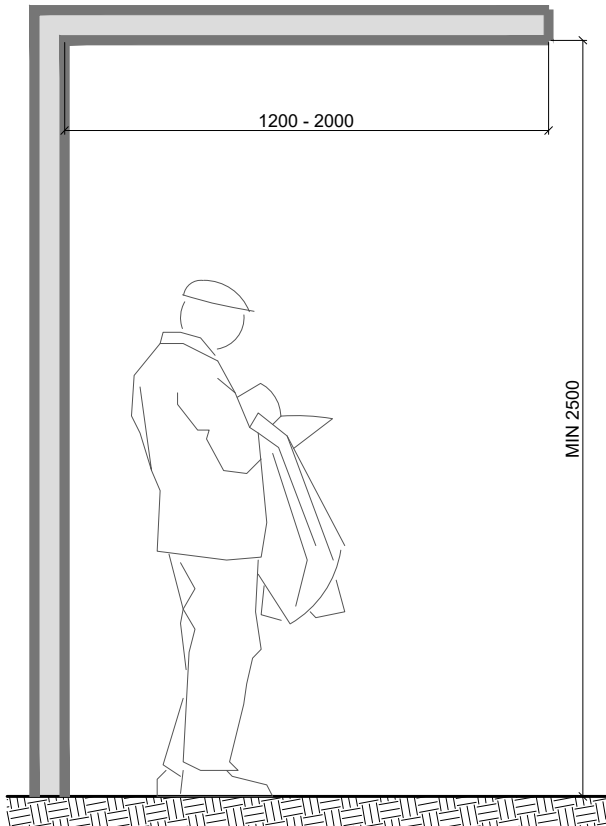

PIEZĪMES

- Vēlamās nojumes paraugu skatīt specifikācijās 2.7.1. "Pasažieru platformas vai gājēju ietves būvniecība"
- Nojumēm jābūt noturīgām pret vēja un sniega slodzēm.
- Nojumes elementu materiāls - nerūsošais tērauds, dzelzsbetons, kompozītmateriāli, polimērmateriāli, plastmasa.
- Nojumēm jābūt piestiprinātām pie zemes un drošām pret nozagšanu vai vandālismu.
- Izvēlēto nojumes modeli saskaņot ar Pasūtītāju.
- Gar nojumes priekšu jāparedz vismaz 3.00 m plata no šķēršļiem brīva zona gājējiem un velosipēdistiem. Sānu sienīņas var paredzēt ar mainīgu platumu, lai neskartu brīvzoni.
- Nojumes minimālais garums 3.00m.

PIEZĪMES:

- Autobusu peturu ģeometriskie parametri atbilstoši LVS 190-8:2012.
- Izmēri un augstuma atzīmes doti metros, kritumi-procentos.
- Materiāli atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015".
- Pasažieru platformai betona apmales izbūvēt 20 cm virs ceļa seguma līmeņa.

<div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>Firma L4</div></div><div>Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 67500180 Fakss: +371 67500181</div></div></div>		PASŪTĪTĀJS: <div>Līvānu novada dome</div>					
		OBJEKTS: <div>Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā</div>					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 2014-CP/846-08		
				Autobusu pieturas	Arhīva Nr. L4CP 14_10		
B.pr.d.vad.	V.Polmanis		11.08.2016		Mērogs: 1:250		
Projektēja	V.Polmanis		11.08.2016		Stadija	Lapas	Ras.Nr.
Pārbaudīja	J.Langensfelds		11.08.2016		BP	1/1	TS-4-4