


ATJAUNOJAMO NAI TERITORIJAS  
ZEMES DARBU KARTOGRAMMA UN ZEMES MASAS BILANCE.  
M 1:250

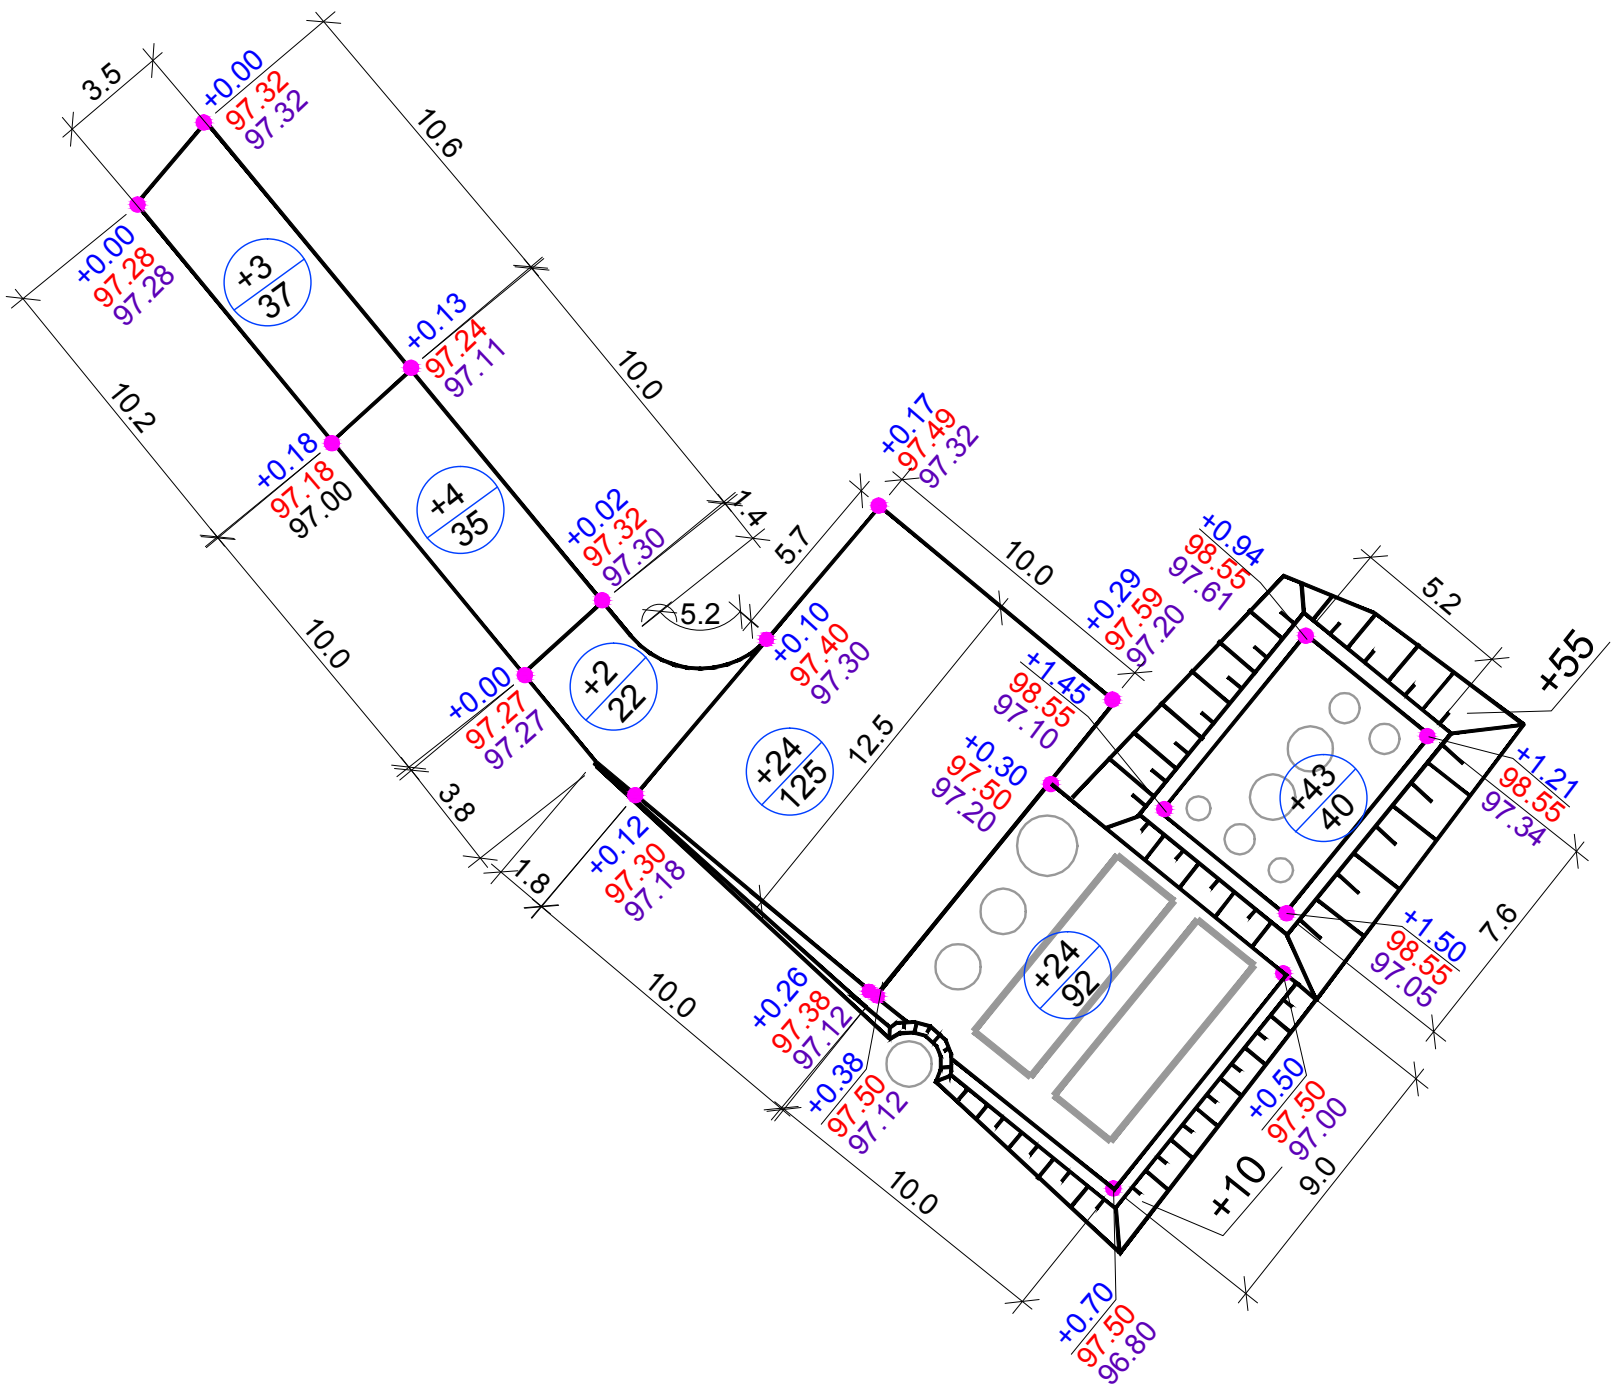

ZEMES MASAS BILANCE

N.p.k.	Darbu nosaukums un grunts apjoms	Daudzums,m³	
		Uzbērums (+)	Izraukums (-)
1	Augsnes slāņa noņemšana		
	a) uzbērums vietā		-55
	b) ierakuma vietā		0
2	Augsnes grunts izlietošana		
	a) zālāja ierīkošanai	27	
	b) nogāžu nostiprināšanai	26	
	Kopā:	53	-55
		-2	
3	Plānošana pēc kartogrammas 165-53=112	112	
4	Minerālās grunts uzbērums auglīgās zemes uzbērums vietā.	55	
5	Labojumi: a) no ceļiem		95
	Kopā:	167	-95
	Minerālās grunts nepietiekamība:	72	
6	Augsnes slāņa noņemšana un pārvietošana ar ekskavatoru attālumā līdz 50m (rezervē).	55	
7	Agrāk izstrādātās grunts pārvietošana ar buldozeru attālumā līdz 50m ar blīvēšanu.	95	
8	Liekas augu grunts iekraušana ar ekskavatoru un aizvešana ar autotransportu 50m attālumā (no rezerves).	53	
9	Pēc demontējamo objektu bedres aizberšana(skat DOP daļu)	200	
10	Minerālās grunts iekraušana ar ekskavatoru un pievešana ar autotransportu no attāluma līdz 10km.	72+200=272	

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

Uzbērtas grunts daudzums m³  
Uzbērums laukums m²

+0.52 - starpība  
95.35 - projektējama atzīmes  
95.87 - esošā zeme

Zemes darbu kartogramma

Uzbērums	Kopā	+165m³
----------	------	--------

+S uzbērums=351,0m²

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Projekta "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve. "Attīrīšanas iekārtas", Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu novads" aktualizācija			
ĢP daļas vad.	R.Latkovska		10.2017.	Lapas nosaukums Atjaunojamo NAI teritorijas zemes darbu kartogramma un zemes masas bilance			
Izstrādāja	R.Latkovska		10.2017.	Objekta reģistrācijas Nr. LNP/2-13.1.2./17/534			
Inv.Nr.				Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs
				BP	ĢP	4	1:250



**Ekolatsia**  
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R  
Daugavpils, LV-5401  
1.Preču 30a tālr.654-24646