
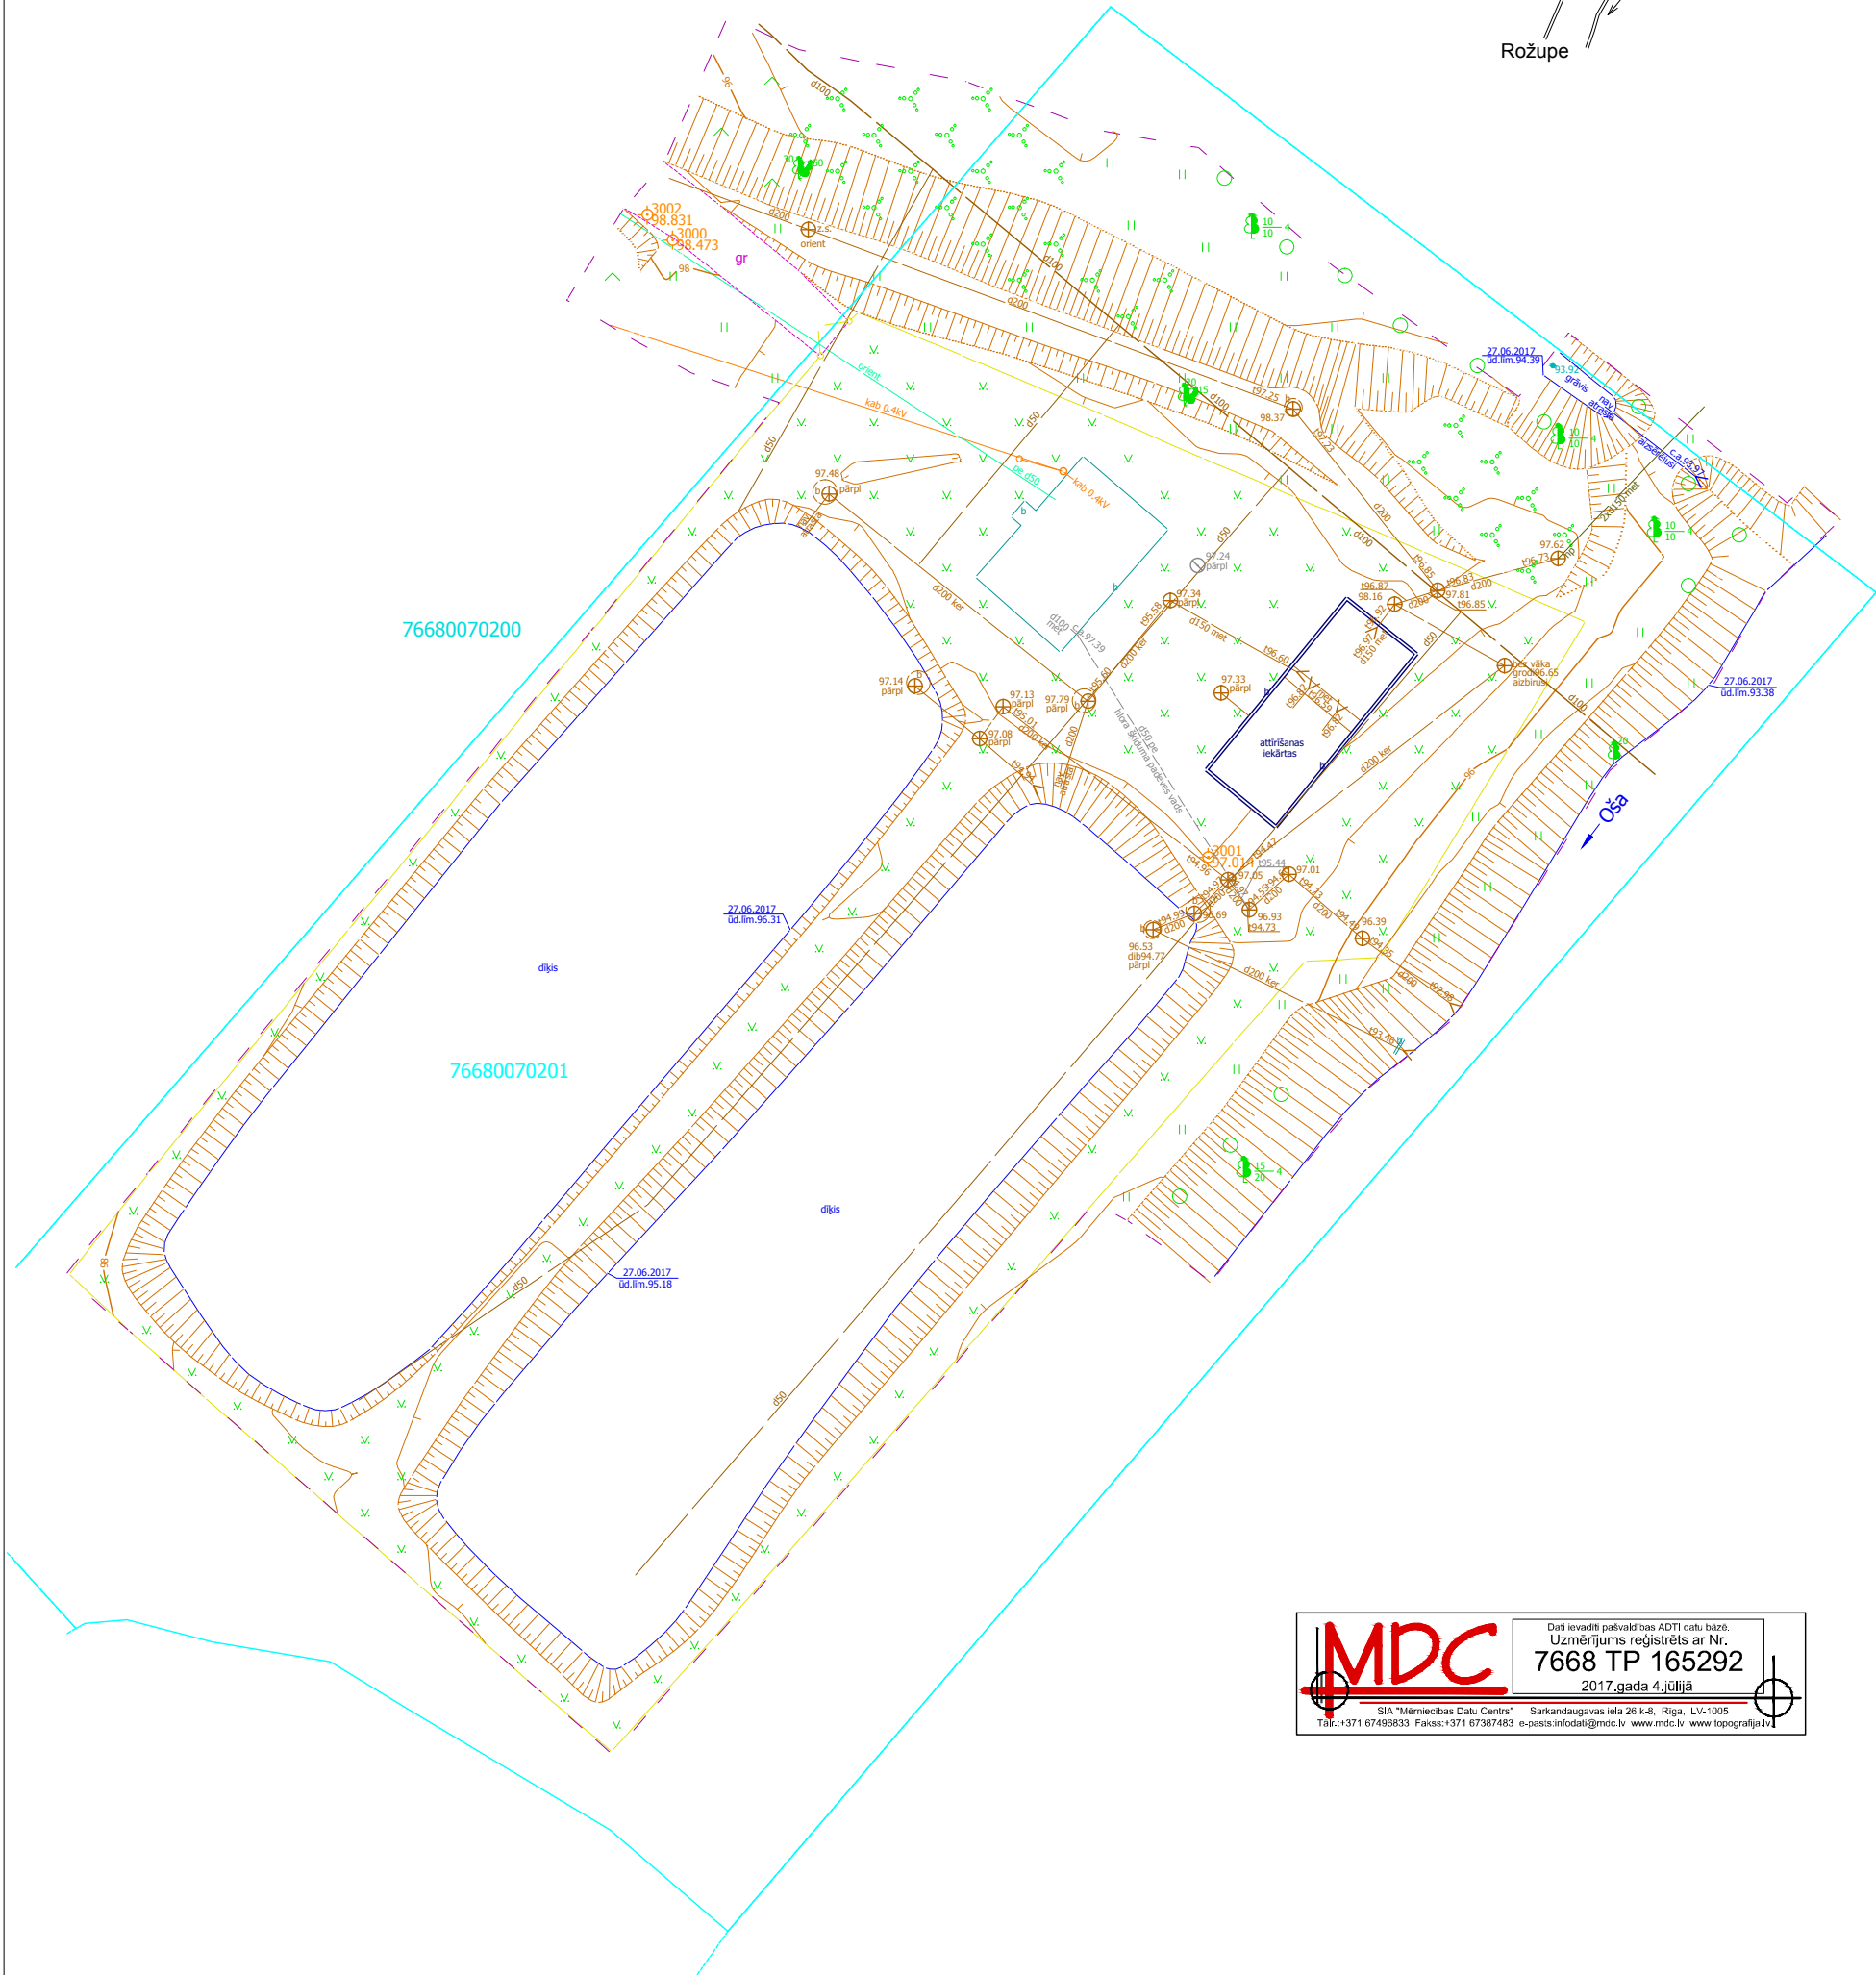


KOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJI	KOMUNIKĀCIJA	PĀRSTĀVIS	SASKAŅOŠANAS DATUMS	PIEZĪMES
AS "SADALES TĪKLS" AUSTRUMU REĢ. PREIĻU NODAĻA	ELEKTRISKIE TĪKLI	G.LUKJANSKIS	29.06.2017	
SIA "LATTELEKOM"	TELEKOMUNIKĀCIJAS	M.JAKUBOVSKIS	28.06.2017	Nr.37.8-10/52/0819
LĪVĀNU NOVADA DOME	VIETĒJĀS KOMUNIKĀCIJAS	M.BALTMANIS	29.06.2017	
VALSTS SIA "ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI"	MELIORĀCIJA	R.APEINS	29.06.2017	LIP/2017-75

TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS
NOVIETOJUMA SHĒMA



MDC

Dati ievadīti pašvaldības ADTI datu bāzē.
Uzmērījums reģistrēts ar Nr.
7668 TP 165292
2017.gada 4.jūlijā

SIA "Mērmēģības Datu Centrs" Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371 67496833 Fakss: +371 67387483 e-pasts: info@mdc.lv www.mdc.lv www.topografija.lv

PIEZĪMES:

- LKS-92 TM koordinātu sistēma.
Mēroga koeficients 0.9998785
- Latvijas normālo augstumu sistēma LAS 2000,5.
- Topogrāfiskā uzmērījuma platība - 0.68 ha
- Uzmērīšana veikta 2015.gada 16. un 27.janvārī, aktualizācija veikta 2017.gada 27.jūnijā.
- Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei.
Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
- Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un salīdzinātas apkalpojošās organizācijās.
- Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši MK 24.04.2012. noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 1.pielikumam.
- Uzmērīšanai izmantoti ar LatPos korekcijām RTK režīmā noteiktie atbalstpunkti: (LatPos bāzes stacija Preiļi)
3000 X=254872.789 Y=650741.145 H=98.473
3001 X=254830.318 Y=650777.973 H=97.014
- Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.
- Izsniegtās kadastra datnes Nr.376650.edoc
Datne izsniegta 28.06.2017

Uzmanību!
Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu sistēmā epochā 2000,5 (LAS-2000,5).

Topogrāfiskais plāns					 SIA PREIME reģ. Nr.41503026248 A.Paulāna 3A Preiļi LV-5301 Tālr. 65322090. 26628268		
Pasūtītājs : Rudzātu attīrīšanas iekārtas Līvānu novads Rudzātu pagasts					Pasūtītāja identifikācijas Nr. 2435		
Pasūtītājs : SIA "Strasa konsultanti"							
Valdes pr-j	S. Šķēps			29.06.2017	Lapa	Lapas	Mērogs
Mērnies	V.Kozulis	sert. BC-89		28.06.2017	1	1	1 : 500