
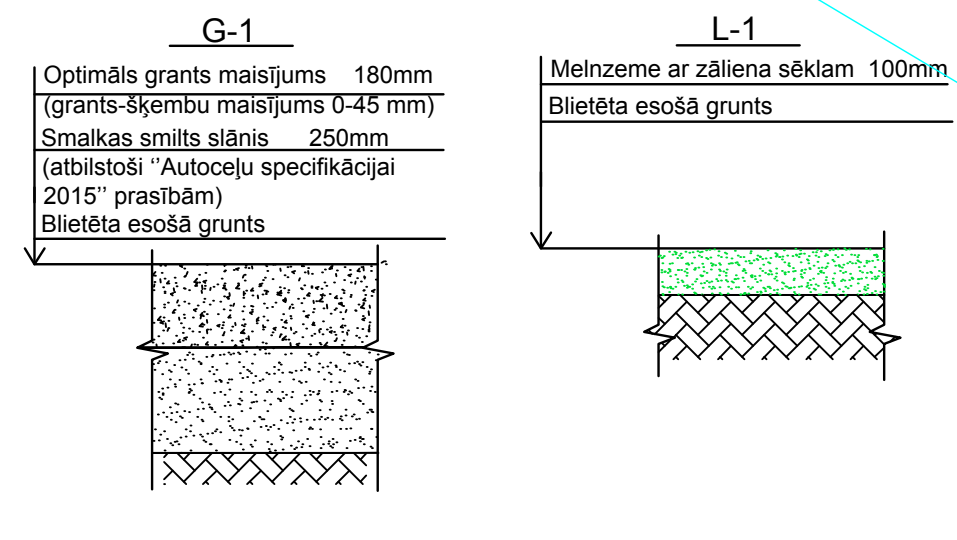


ĢENERĀLPĻĀNS AR ATJAUNOJAMO NAI TERITORIJU
SAVIETOTAIS PLĀNS. M 1:250

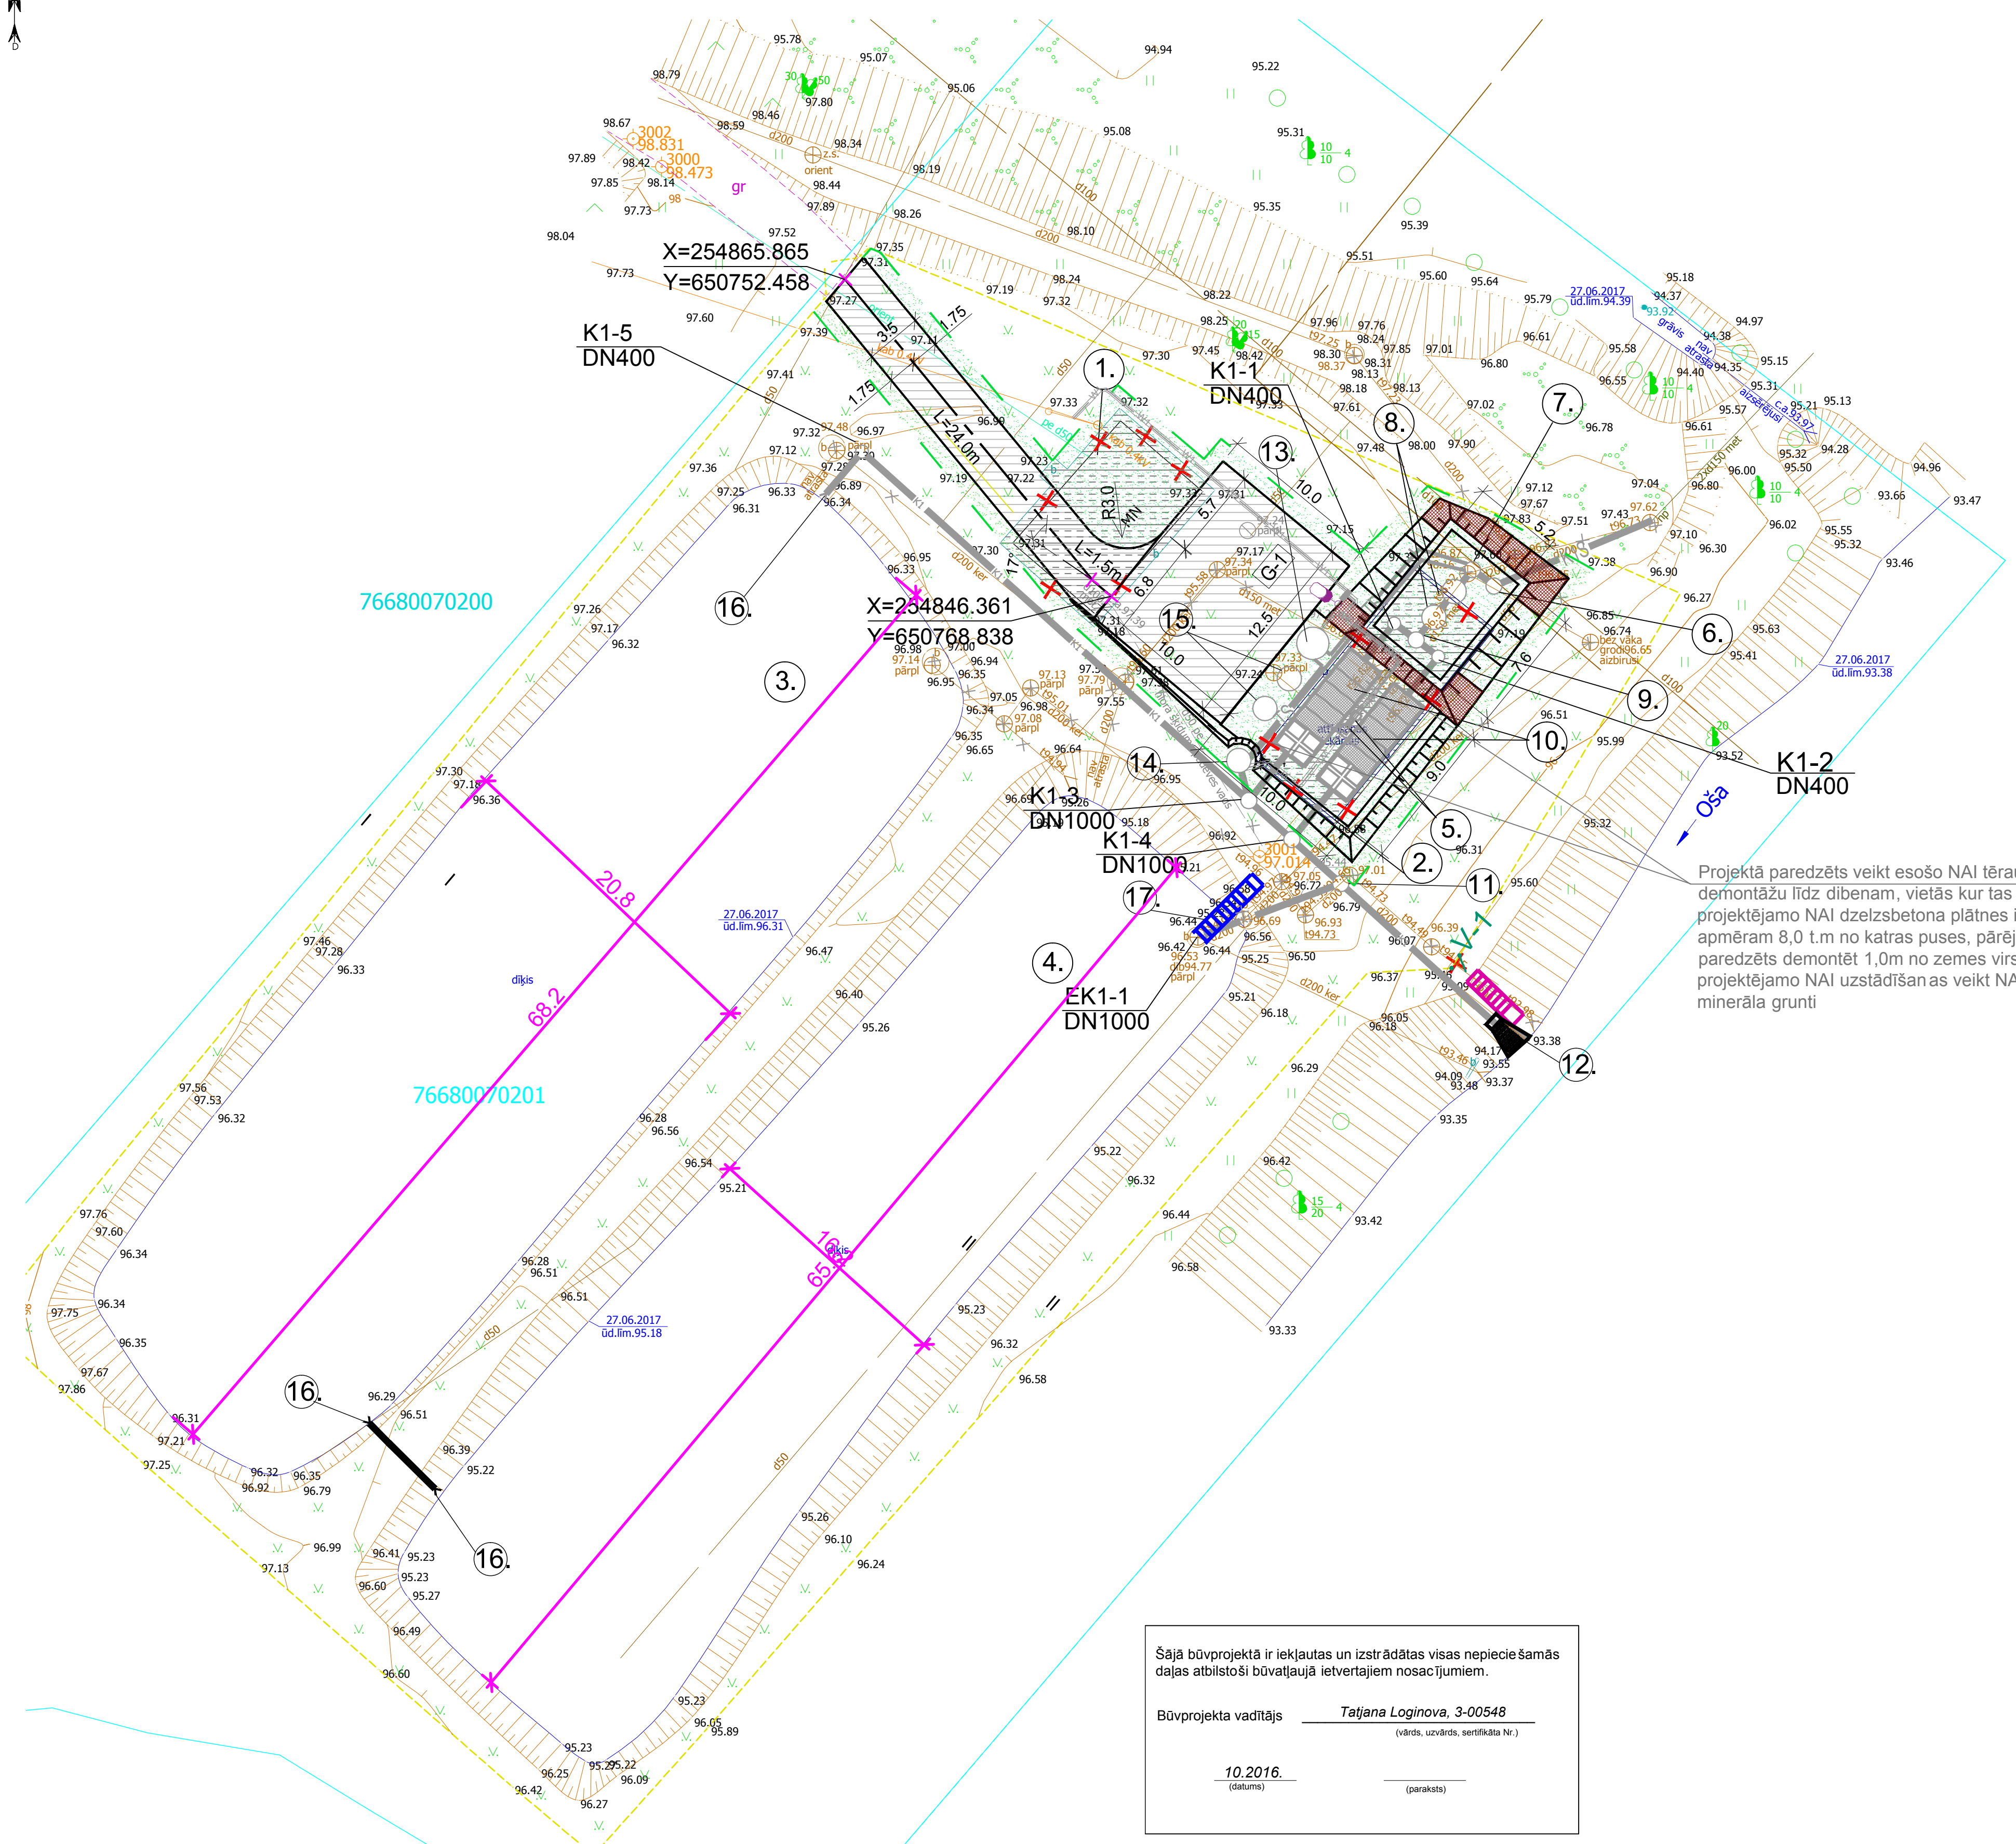

- NOŠĀCĪTIE APZĪMĒJUMI**
- Projektējamo ceļu ar optimālo grants maisījuma seguma uzbūrumu
 - Bedres aizberšana līdz reljefa atzīmēm pēc ēku un būvju demontāžas
 - Labiekārtošanas darbu laukums
 - Nogāze ar ģeopaplāji
 - Objektu demontāžas apjomi saskaņā ar DOP sadaļu
 - Tīklu demontāžas apjomi saskaņā ar ūKŅT sadaļu

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvtaulā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs Tatjana Loginova, 3-00548
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

10.2016.
(datums) (paraksts)

- Antiseptizēta koka tiltiņš ar margām
- Betonēti pakāpieni ar margām
- Projekt. vārtiņi (platums 1,0m) ar metāla sietu
- Esošais nožogojums
- K1 Projektējamā paštēces kanalizācija (ŪKŅT daļa)
- W1 Projektējamais elektrības kabelis (ELT daļa)

- Piezīmes:
- Uzbēršanas/aizberšanas darbus veikt ar sabīvēšanas koeficientu 0.98.
 - Apzaļumošanu veikt viena metra attālumā no ceļiem, laukumiem un nogāzēm.
 - Tīklu apzīmējums skatīt ūKŅT būvprojekta sadaļā.

ĒKU UN BŪVJU EKSPĻIKĀCIJA

N.p.k.	Ēku un būvju nosaukumi	Tip. projekts	Stāvu skaits	Apbūves platība m²	Būv-kubatura m³	Uguns notur. pakāpe	Būves klasifik. kod. (CC)
Esošās ēkas un būves							
1	Esošā NAI palīgēka (Demontējamā)	-	-	67,3	-	-	222302
2	Esošais attīrīšanas 200 bloks (Demontējamā)	-	-	98,5	-	-	22230201
3	Esošais pirmās pakāpes biodīķis (Tīrāmais)	-	-	1564,5	-	-	222302
4	Esošais otrās pakāpes biodīķis (Tīrāmais)	-	-	1491,5	-	-	222302
Projektējamas būves							
5	Gaisa pūtēji Q-63m³/h, N=1,1 kW, 2gab.	-	-	2,0	-	-	22230103
6	Spiediena dzēsanas aka, DN1000	-	-	0,8	-	-	22230103
7	Kontrolaka pirms NAI, DN1000	-	-	0,8	-	-	22230103
8	Pirmreizējais nostādinātājs, DN1500, 2.gab.	-	-	3,53	-	-	22230103
9	Sadales aka, DN1000	-	-	0,8	-	-	22230103
10	Bioloģiskās attīrīš. ietaises, ražība 2x30m³/dnr	-	-	40,0	-	-	22230201
11	Kontrolaka pēc NAI, DN1000,	-	-	0,8	-	-	22230103
12	Izplūdes vieta upē	-	-	-	-	-	-
13	Septisko notekūdeņu pieņemš. aka DN2000	-	-	3,14	-	-	22230103
14	Attīrītā ūdens uzkrāšanas aka DN1500	-	-	1,77	-	-	22230103
15	Dūņu mineralizators, DN1500, 2 gab	-	-	3,53	-	-	22230103
16	Izplūde/ieplūde bioloģiskajā dīķī	-	-	-	-	-	-
K1-1	Skataka, DN400	-	-	0,126	-	-	22230103
K1-2	Skataka, DN400	-	-	0,126	-	-	22230103
K1-3	Skataka, DN1000	-	-	0,79	-	-	22230103
K1-4	Skataka, DN1000	-	-	0,79	-	-	22230103
K1-5	Skataka, DN400	-	-	0,126	-	-	22230103


LABIEKĀRTOŠANAS DARBU APJOMU TABULA

N.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvien.	Daudz.	Piezīmes
1	Projektējamo ceļš ar grants segumu	m²	219,0	G-1
2	Vārtu V-1 uzstādīšana, (platums 1,0m)	gab	1	
3	Zālāja ierīkošana	m²	350,0	L-1
4	Ģeopaplājs "TENWEB" 7,5cm (vai analogs)	m²	50,0	
5	Liekā ūdens atsūkšanās no I pakāpes bioloģiskā dīķa, H=1,0m	m³	1220,0*	
6	I pakāpes bioloģiskā dīķa gultnes attīrīšana no no dūņām (šķirdas/mitras), H=1,0m	m³	1000,0*	
7	I pakāpes bioloģiskā dīķa krastu un ūdens attīrīšana no mēldriem	m²	500,0*	
8	Liekā ūdens atsūkšanās no II pakāpes bioloģiskā dīķa, H=1,0m	m³	1000,0*	
9	II pakāpes bioloģiskā dīķa gultnes attīrīšana no no dūņām (šķirdas/mitras), H=0,8m	m³	770,0*	
10	II pakāpes bioloģiskā dīķa krastu un ūdens attīrīšana no mēldriem	m²	490,0	
11	Antiseptizēta koka tiltiņš - L=5,0m*, b=1,0m* ar margām h=0,9m, (koksnes klase C16 LVS EN 338)	kompl.	1	
12	Nogāzē (grunti) pakāpiena izveidošana no dzelzsbetona plātnēm 1,0x0,3x0,1m*(Lxbxt), h=0,15m*, apmēram 20gab ar tērauda margām h=0,9m, L=5,0m*	kompl.	1	


TERITORIJAS BILANCE

Nosaukums	Platums	
	m²	%
Apbūves laukums	59,0	9
Ceļi un laukumi	219,0	35
Apzaļumošana	350,0	56
Kopā:	628,0	100

GRIEZUMS "I-I"
M B/M

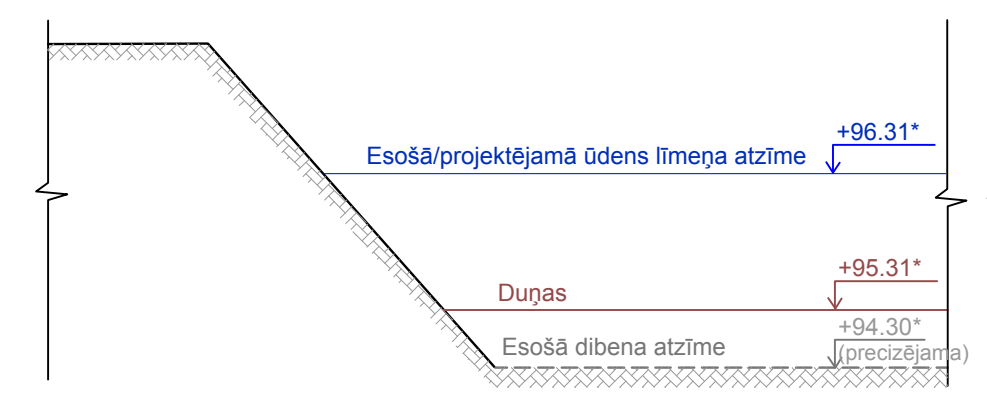

GRIEZUMS "II-II"
M B/M

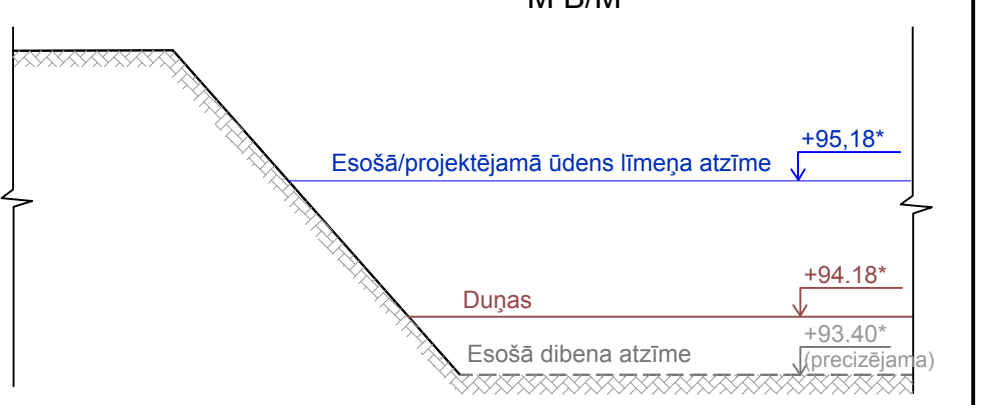

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	Projekta "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve. "Attīrīšanas iekārtas", Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu novads" aktualizācija
Projekta vad.	T. Loginova		10.2017.		
GP daļas vad.	R. Latkovska		10.2017.		Lapas nosaukums
Izstrādāja	R. Latkovska		10.2017.		Ģenerālplāns ar atjaunojamo NAI teritoriju
Inv.Nr.				Objekta reģistrācijas Nr.	LNP/2-13.1.2./17/534
				Proj. stadija	BP
				Marka	GP
				Lapa	2
				Mērogs	1:250

