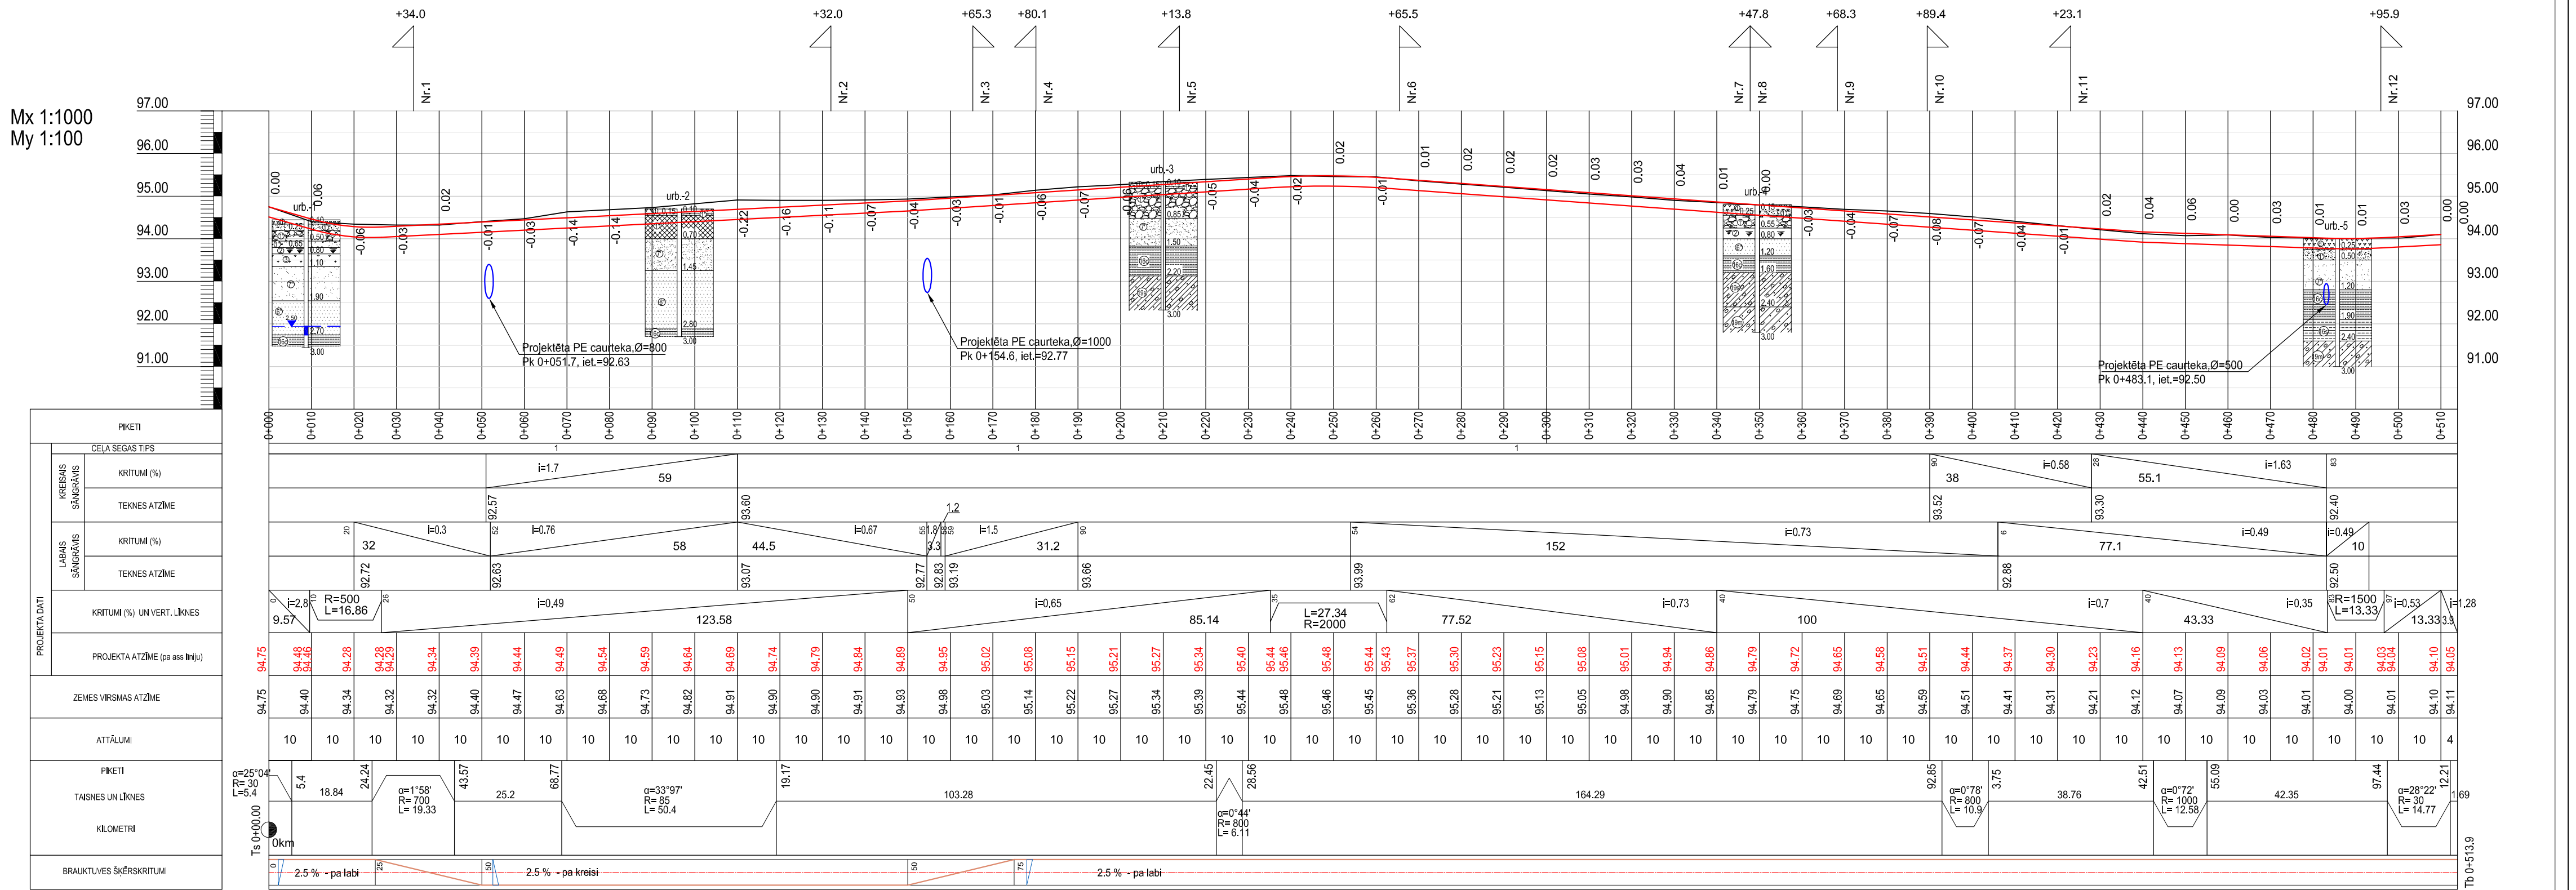

grunts indekss	ĢTE apzīmējums	
sagrMg	d	uzbērta grunts: smilšaina grants ar dolomītšķembām un oļiem, blīva, qc=>10 MPa
msaMg	1°	uzbērta grunts: vidēji rupja smilts ar grants, oļu un vietām ar dolomītšķembu piejaukumu, blīva (qc=>10 MPa)
saMg	1°	uzbērta grunts: smilts smalka ar retu grants piejaukumu, blīva (qc=>10 MPa)
grsaMg	1°	uzbērta grunts: smilts ar retu grants un būvgružu piejaukumu, blīva (qc=>10 MPa), melna
saMg	1°	uzbērta grunts: smilts smalka ar retu grants piejaukumu, vidēji blīva, (qc=5-8 MPa)
Or	2	aprakta augsne, smilšaina
Or	3	kūdra, vāji sadalījusies, gaiši brūna
siSa	6°	Putekļaina smilts, vidēji blīva (qc=5,0-8 MPa)
FSa	7°	Smalka smilts, vidēji blīva (qc=5,0-8 MPa)
FSa	7°	Smalka smilts, blīva (qc=>10 MPa)
Cl	16s	Māls, sīksti plastisks (Ic=0,55-0,70), brūns
Cl	16c	Māls, ciets (Ic=>1), brūns
sasiCl	19n	smilšaini putekļaina māls (morēnas smilšmāls), mīksti plastisks (Ic=0,3-0,45), sarakanīgi brūns

SIA" C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Tālr: 29455017				Pasūtītājs: Līvānu novada dome Reģ.Nr. 90000065595 Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316	Rasējuma marka CD-2-5
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums	Stadija / Mērogs
Būvpr.d.vad.	I.Šahno		12.2016.	Kaiju ielas Līvānos, Līvānu novadā atjaunošana	BP / Mx 1:1000 My 1:100
Izstrād.	I.Šahno		12.2016.		
				Rasējuma nosaukums	Lapa / Lapas
Pasūtījuma Nr.				Garenprofils1.trasei	6
Arhīva Nr. CP/2016					