

SKĀRDA KLĀVS / esošs demontēt/	-0,5 mm
LĀTAS /HORIZONTĀLI/ 50X50 s=300	-50 mm
LĀTAS /VERTIKĀLI/ 25X60	- 25 mm
PRETKONDENSĀTA PĻĒVE	-0,2 mm
GAISA ŠĶIRKĀRTA	-50mm
PĀPILDUS SPĀRES 75X100	-100 mm
ESOŠĀS SPĀRES 150X150	-150 mm
PRETĒVĒJA PLĀKSNE PAROC WAS 25t	-30mm
SILTUMIZOLĀCIJA PAROC UNS37	-150mm
TVAIKIZOLĀCIJA	- 0,2mm
LĀTAS 50X50	-50mm
SILTUMIZOLĀCIJA PAROC UNS37	-60mm
RETINĀTS DĒLU KLĀVS	-25mm


## GRIEZUMS 2-2

STAIGĀJAMO LAIPU / 600X25h / IERĪKOŠANA

UZ BRUSĀM / 60x100h/ PA ESOŠĀM SIJĀM

SILTUMIZOLĀCIJAS IERĪKOŠANA AR "PAROC UNIM 37" -200mm

ESOŠĀ SMILTS PABĒRUMA DAĻĒJA IZVĀKŠANA (b=100mm)

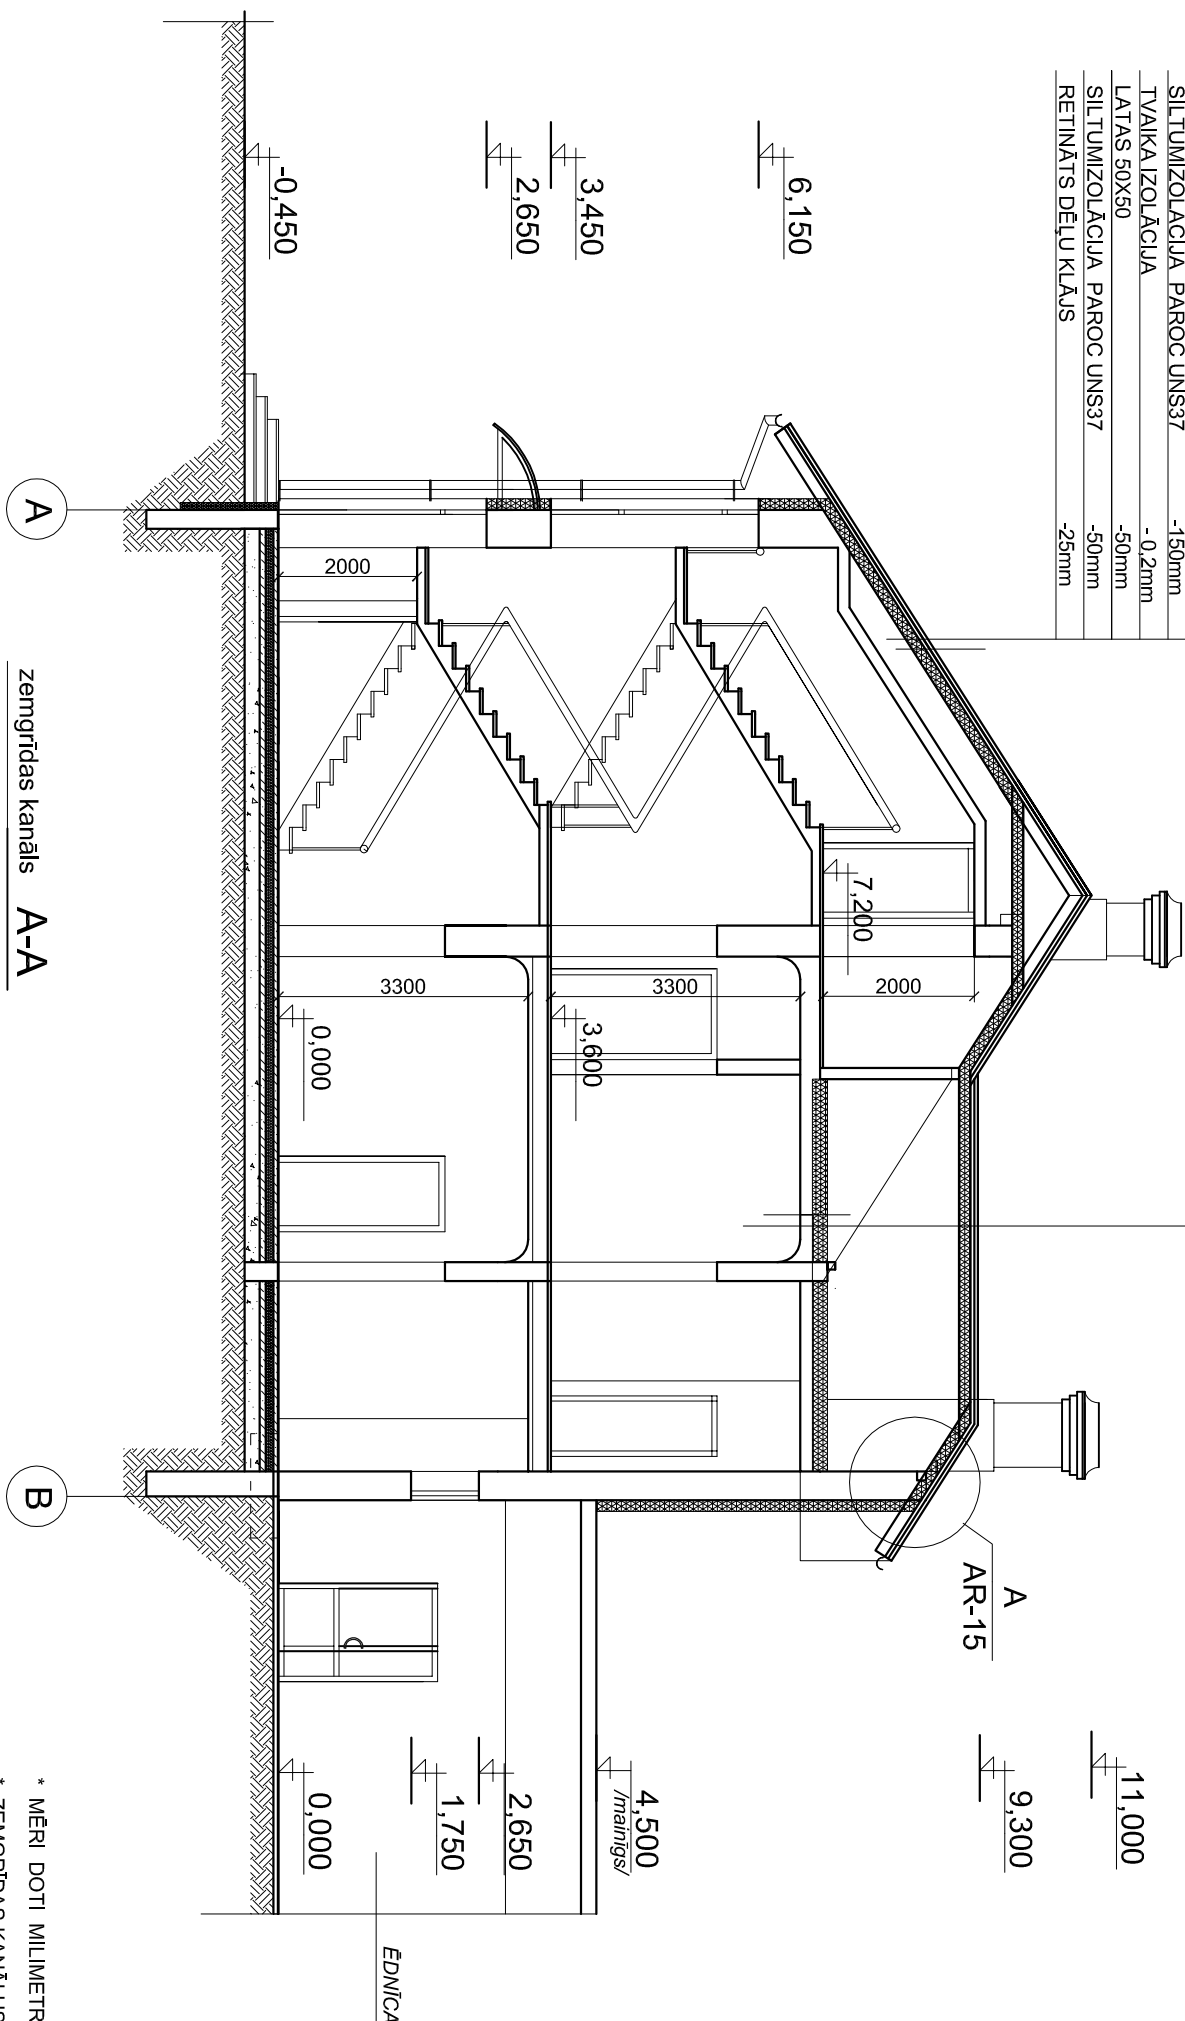


A

zemgrīdas kanāls A-A

**B**

- \* MERI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS
- \* ZEMGRĪDAS KANĀĻUS SKATĪT KOPĀ AR AV DAĻAS RASEJUMU LAPĀM UN PLANA LAPU AR-2.
- \* KOPEJAIS ZEMGRĪDU KANĀĻU GARUMS L=7,0m
- \* ZEMGRĪDAS KANĀĻUS SILTINĀT AR 100mm ECOPRIM LD200

<div> SIA Agroprojekts RB NAKOTNES IELĀ 14-26, KERAVA, KERAVAS PAK, LV-2122</div>				LĪVĀNU NOVADA DOME			LND/5-44.3/1.47 (03-2011)		
JERSIKAS PAMATSKOLAS ĒKAS RENOVĀCIJA ATBILSTOŠI AUGSTĀM ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBĀM									
GRIEZUMS 2-2				Studija		Lapa	Lapas		
				TP		AR - 71			
				M 1:100		Reģ. Nr.			
Būvpr. vad.	I. Rudzītis								
Arhitekts	I. Brance								