



GRIEZUMS 1-1

SKĀRDA KLĀUS / esošo demontēt/	-0,5 mm
LĀTAS /HORIZONTĀLI/ 50X50 s=300	-50 mm
LĀTAS /VERTIKĀLI/ 25X60	- 25 mm
PRETKONDENSĀTA PĻĒVE	-0,2 mm
GAISA ŠĶIRKĀRTA	-50mm
PAPILDUS SPĀRES 75X100	-100 mm
ESOŠĀS SPĀRES 150X150	-150 mm
PPRETVEĻA PLĀKSNE PAROC WAS 25t	-30mm
SIL.TUMIZOLĀCIJA PAROC UNS37	-150mm
TVAIKA IZOLĀCIJA	- 0,2mm
LĀTAS 50X50	-50mm
SIL.TUMIZOLĀCIJA PAROC UNS37	-50mm
RETINĀTS DĒĻU KLĀUS	-25mm
ĢIPŠKARTONA APŠUVUMS	-12,5mm

STAIGĀJAMO LAIPU / 600x25h / IERĪKOŠANA
UZ BRUSĀM / 60x100h/ PA ESOŠĀM SIJĀM
SILTUMIZOLĀCIJAS IERĪKOŠANA AR "PAROC UNIM 37 " -200mm
ESOŠĀ SMILTIS PABĒRUMA DAĻĒJA IZVĀKŠANA (b=100mm)

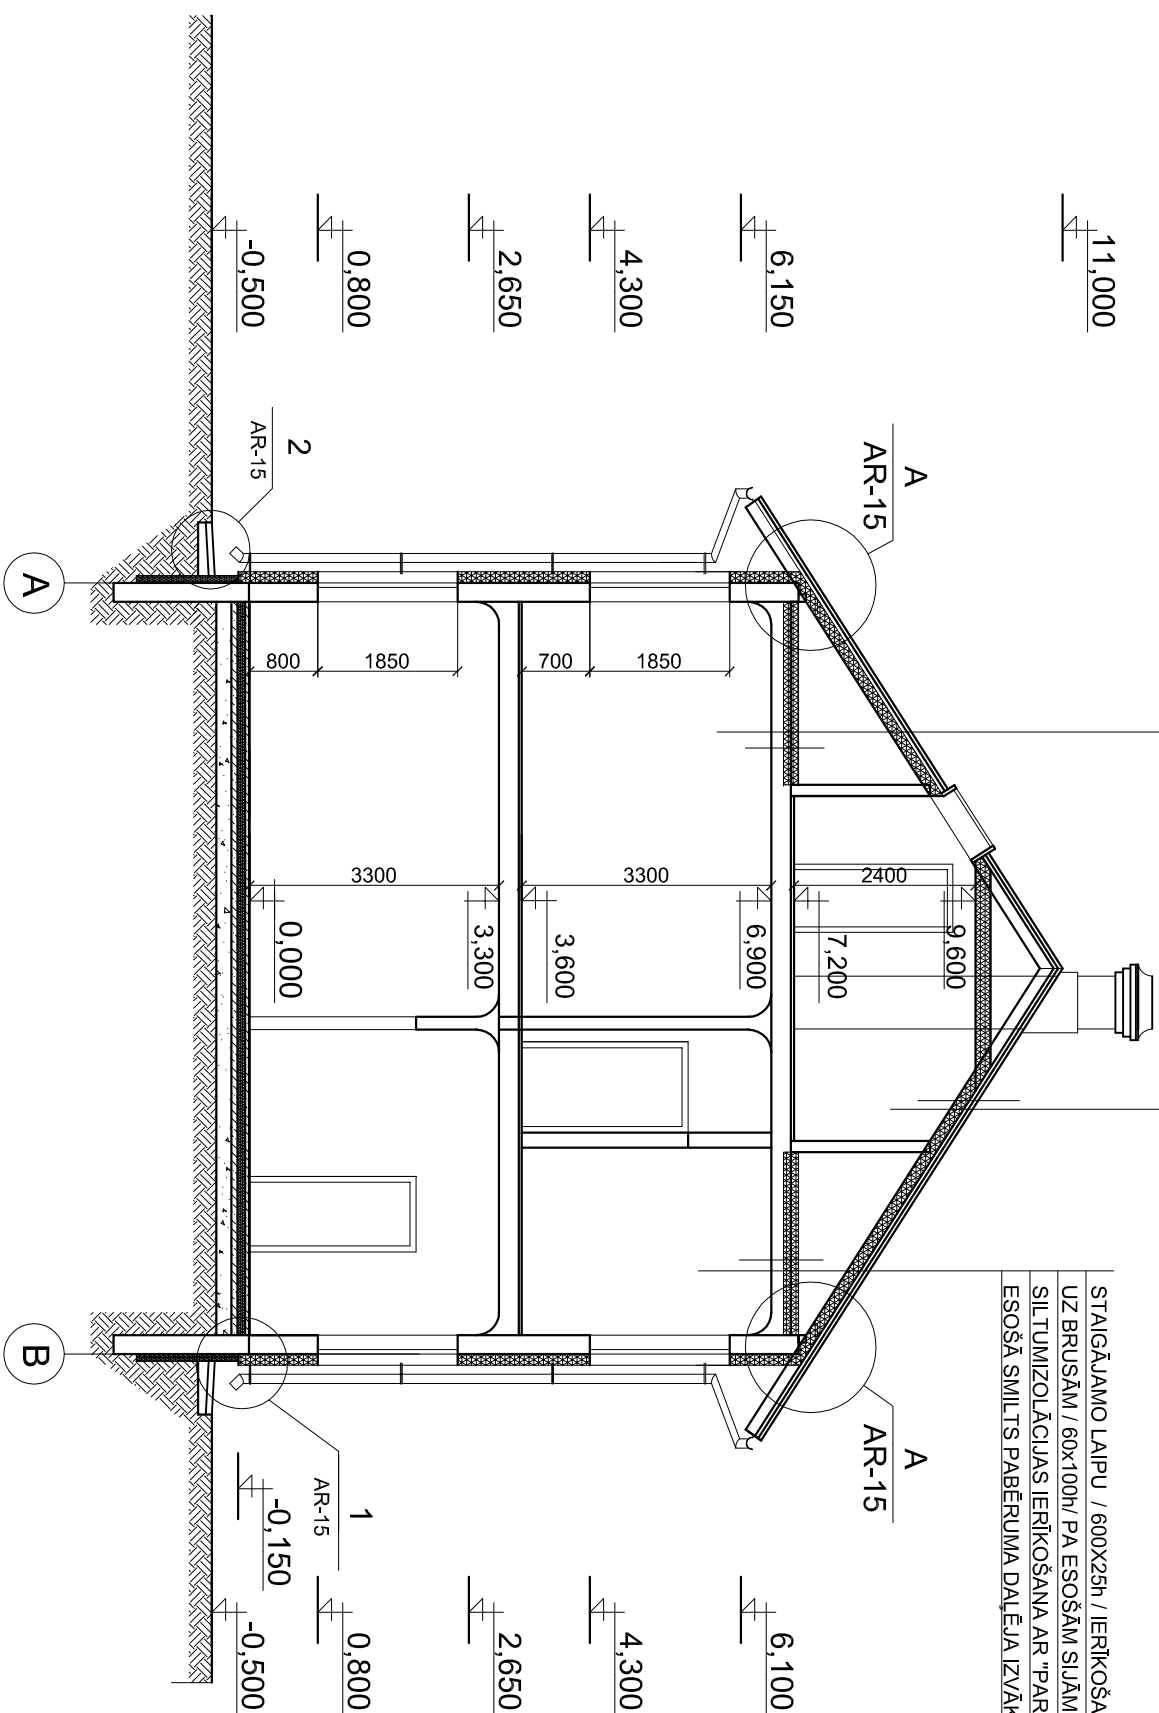

SIENAS UN COKOLA SILTINĀJUMA MEZGLS

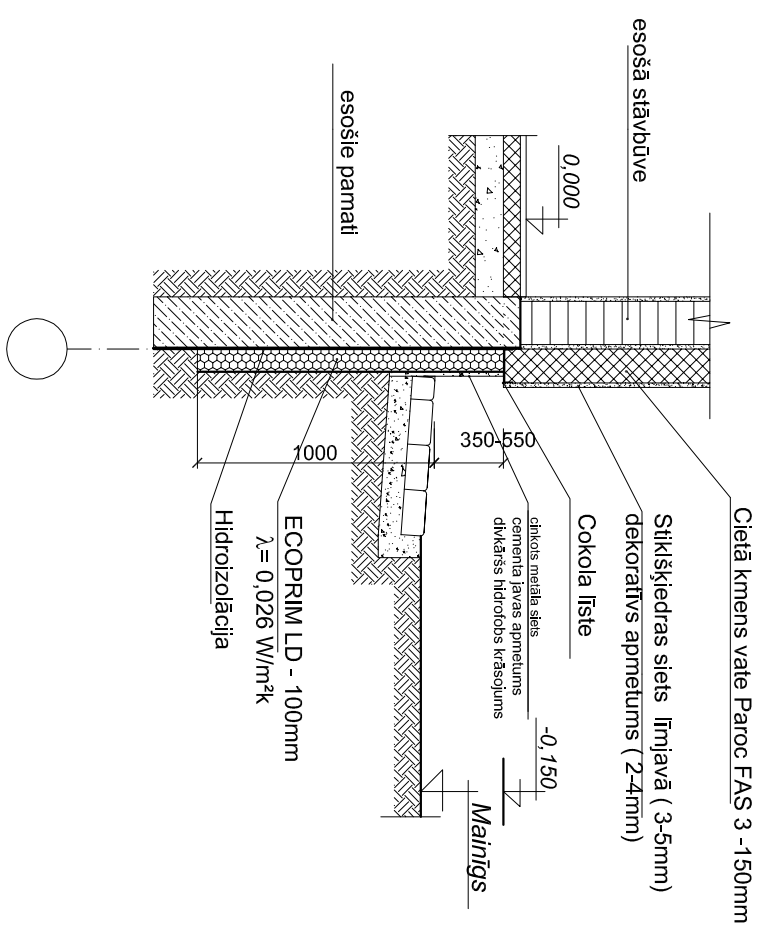

SASKAŅOTS			