



Griezums 2-2
Pk0+57
M 1:100

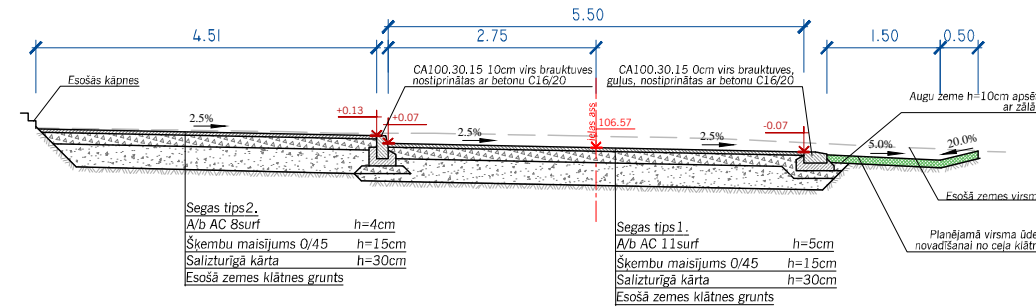


1. Visi izmēri doti metros, slīpumi - procentos.
2. Ass absolūto atzīmi skatīt ceļa garenprofilā.
3. Prasības materiāliem un izbūves tehnoloģijai skatīt nodaļā "Specifikācijas un saraksti", ja nav norādīts, vadīties pēc Autocelu specifikācijām 2012.

Velo novietne
M 1:50

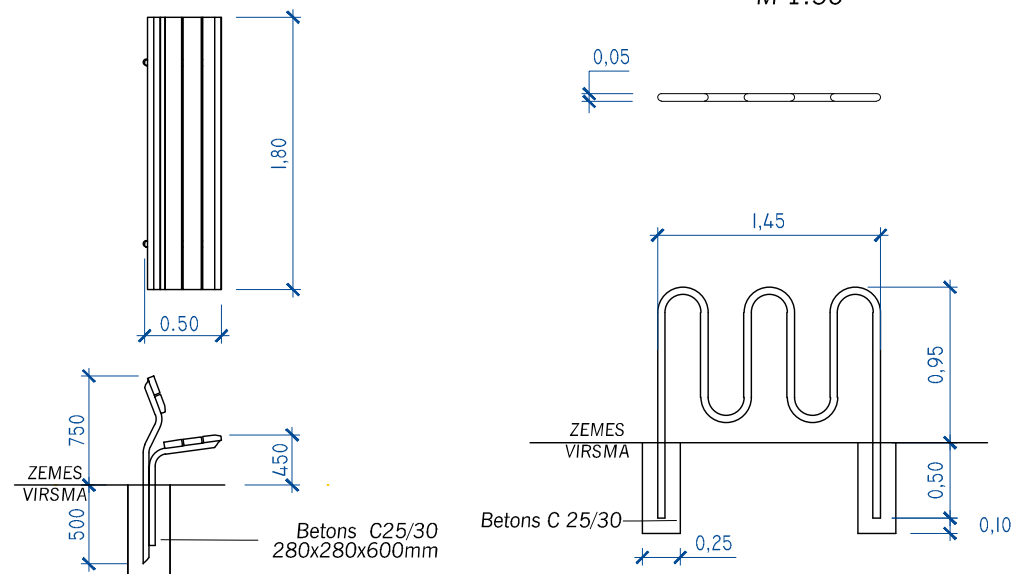


Velo novietne 3D
M 1:25

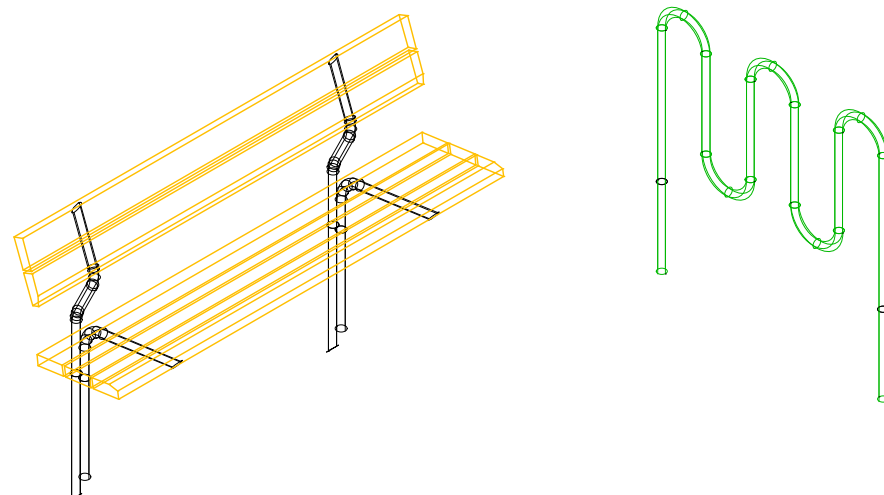

1. Izmēri doti metros, ja nav norādīts citādi.
2. Sols NF 2271M un velo novietne NF 8500 vai analogi uzstādāmi iebetonējot.
3. Izstrādājuma kvalitātei jāatbilst ražotāja noteiktajam.

Technical drawing of a cross-section of a roof structure. The drawing shows a concrete slab (Betons 100x50x2000mm) with a height of 0.28m. On top of the slab is a wooden beam (Brusa 100x50x2000mm) with a height of 0.10m. Above the beam is a layer of zinc-coated metal sheet (Cinkots metāla stabs Ø80 L=2100mm) with a thickness of 0.10m. The total height of the structure above the slab is 0.28m. The width of the structure is 1.92m. The drawing is labeled "Dēļi 80x16 L=1200mm" and "ZEMES VIRSMA".

1. Kopējais nepieciešamo posmu skaits - 8gab..
2. Izmēri doti metros, ja nav norādīts citādi.
3. Koka detaļas pārklāt ar KOLOREX PROTEKT, atkārtoti krāsojot pēc divām stundām. KOLOREX PROTEKT ir caurspīdīga aizsargkrāsa kokam, kas pasargā no mitruma, pelējuma un zilēšanas iedarbību. Krāsas toni iepriekš saskaņot ar pasūtītāju.
4. Visas sētas posmu stiprinājuma detaļas cinkotas.
5. Nepieciešamos darba zīmējumus sētas posmu izbūvei Būvuzņēmējs izstrādā pats, kurus saskaņo ar Projekta vadītāju, ja tas ir nepieciešams.
6. Ja būves laikā, atkarībā no reālās situācijas dabā, rodas nepieciešamība mainīt pielietotās konstrukcijas vai izdarīt korekcijas to novietojumā, tad Būvuzņēmējs pats izstrādā visus nepieciešamos darba zīmējumus, kurus saskaņo ar Projekta vadītāju.

					2.
					1.
Projektētājs	Pārbaudītājs	Apstiprināja	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.
 <p><i>SKA projekts</i> Pils raj.215-31, Jēkabpils, LV-5202 Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404 tālr./fax 65441254,65221796 skaprojekts@inbox.lv</p>			Pasūtītājs:	Līvānu novada dome	Pasūtījums:
			Būvobjekts:	Uzvaras ielas iekšpagalma piebraucamā ceļa rekonstrukcija, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā.	Nr.
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums:	Stadija
Proj. vad.	E. Tolmanis		03.2012	Griezumi. Plāna detaļas.	
Projektēja	E. Tolmanis		03.2012		TP
Pārbaudīja	V. Semoņenko		03.2012		Mērogs: 1:100;1:50
					Arhīva Nr.