Vispārējie norādījumi ūdensvada un kanalizācijas ārējiem tīkliem.

1.Inženiertīklu piesaistes dotas Baltijas koordinātu sistēmā.

2.Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams atšurfēt esošās inženierkomunikācijas un precizēt esošo inženiertīklu novietojumu, ieguldīšanas dziļumu un diametru un pārliecināties, ka tīkli ir izbūvējami saskaņā ar tehnisko projektu. Šķērsojuma vietās ar apakšzemes sakaru komunikācijām darbus veikt ar rokām, nepielietojot mehānismus, nodrošinot aizsardzību esošajai sakaru apakšzemes kabeļu saimniecībai. Apakšzemes kabeļus gruntī šķērsojuma vietā ievietot aizsargcaurulē.

3.Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem, kas jāsaskaņo ar projekta autoru.

4. Augstuma atzīmes, piesaišu izmēri un cauruļvadu garumi doti metros, diametri- milimetros.

5. Ūdensvada caurules izbūvējamas no SDR17 elektrometināmām caurulēm.

6. Būvdarbu laikā, ja nepieciešams, nodrošināt esošo koku un apstādījumu saglabāšanu un aizsardzību.

7. Ja rokot tranšejas tās izveidojas platākas pa 1,5m (vai nekā norādīts plānā), vai kā savādāk tiek bojāts tranšejai pieguļošais segums, tad visi darbi, kas rodas papildus saistībā ar seguma atjaunošanu būvniekam ir jāveic par saviem līdzekļiem.

8. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma veikšanas, pārbaudīt. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.

9. Mezglu vai detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.

10. Jebkuras izmaiņas saskaņot ar Autoruzraugu.

11. Visās vietās projektējamie inženiertīlki izbūvējami zem zemes.

Nr.	Galvenie būvizstrādājumi	Ielas nosaukums	Apzīmējums	Skaits
1.	PE ūdensvada caurule spiedvadu sistēmai PN10 Dn160	Sporta	1;	40m
2.	PE ūdensvada caurule spiedvadu sistēmai PN10 Dn110	Avotu	2;	168m
3.	PE ūdensvada caurule spiedvadu sistēmai PN10 Dn110	Meža	3;	185m
4.	PE ūdensvada caurule spiedvadu sistēmai PN10 Dn250	Rožu	4;	76m

Nr.	Tehniski ekonomiskie rādītāji	Mērvienība	Skaits
1.	Esošā ūdensvada rekonstrukcija	m	469m

Objekta novietojuma shēma

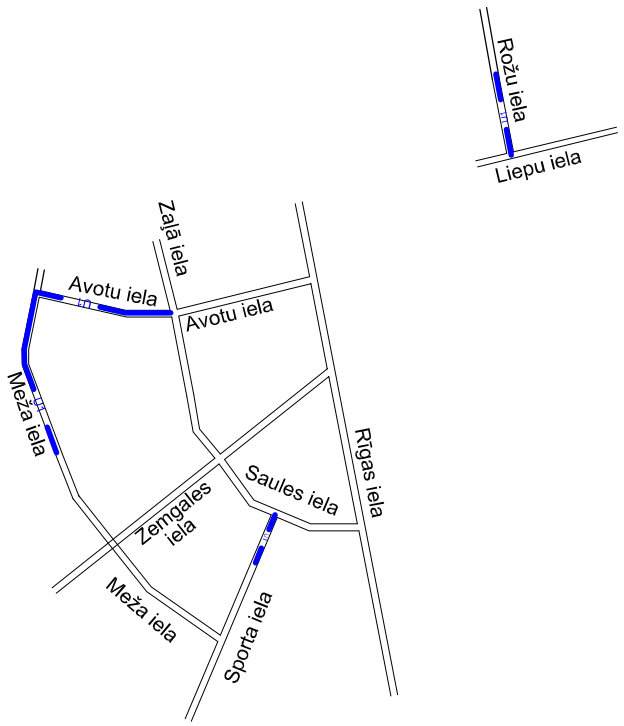

ŪKT DAĻAS LAPU SARAKSTS

Nr. p.k.	Nosaukums	Lapa
1	Vispārīgo rādītāju lapa	ŪKT-1
2	Ūdensvada izvietojuma plāns Sporta ielā	ŪKT-2
3	Ūdensvada izvietojuma plāns Avotu un Meža ielās	ŪKT-3
4	Ūdensvada izvietojuma plāns Rožu ielā	ŪKT-4
5	Garenprofils Sporta ielas ūdensvadam	ŪKT-5
6	Garenprofils Avotu ielas ūdensvadam	ŪKT-6
7	Garenprofils Meža ielas ūdensvadam	ŪKT-7
8	Garenprofils Rožu ielas ūdensvadam	ŪKT-8
9	Tranšejas šķērsgriezums	ŪKT-9
10	Tipveida aku vāku iebūves veidi	ŪKT-10
11	Tipveida dzelzbetona aku izbūve	ŪKT-11

Izmantoto un pievienoto dokumentu saraksts

Projekta dokumentācija izstrādāta saskaņā ar normatīvo dokumentu LBN 003-01, LBN 222-99, LBN 223-99, LBN 221-98, MK Nr.1069 (projektam nav pievienoti) prasībām, kā arī saskaņā ar projektēšanas uzdevumu,PAU un attiecīgajiem tehniskajiem noteikumiem, topogrāfisko un ģeoloģisko izpēti (projektam pievienoti).

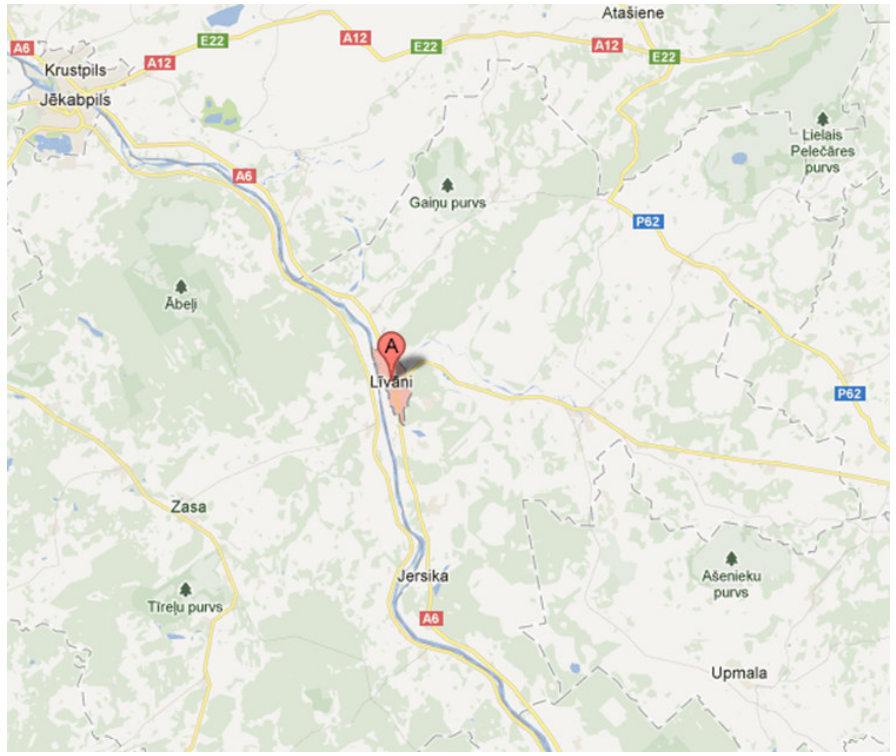

Apzīmējumi

- Zemes īpašumu robeža
- Esošā siltumtrase
- Esošais ūdensvads
- Esošais sakaru kabelis
- Esošais zemsprieguma elektrokabelis
- Esošā saimnieciskā kanalizācija
- Esošā lietus kanalizācija
- Esošais kanalizācijas spiedvads
- Esošais apgaismojuma elektrokabelis
- Sarkanā līnija
- Esošais gāzesvads

Projekta apzīmējumi

- Nomale
- Ceļa apmales
- Novadgrāvis
- W1 W1 — Apgaismojuma kabelis
- GVL demontāža cita projekta ietvaros
- Apgaismojuma lampa
- Demontējamie objekti
- U1 U1 — Projektējamais ūdensvads
- PE-De63; L=3.3 m — Projektējamā ūdensvada posma apz., materiāls, ārējais caurules diametrs, garums
- Ū1.1 / Ø1500 — Projektējamā ūdensvada aka, akas Nr., diametrs
- U1D U1D — Cita projekta ietvaros projektēts ūdensvads
- Projektējamais sakaru kabelis
- urb.3 / 204,9 — Ģeoloģiskās izpētes urbuma vieta, Nr.
- 634546.70 / 246591.09 — Koordinātes piesaistēm
- Ū2.1-HY1 / Ø1500 — Projektējamā ūdensvada aka ar hidrantu, akas Nr., hidranta Nr., akas diametrs
- 90.97 — Projektējamās ielas augstuma atzīmes
- L8;4 — Ūdensvada līkuma Nr.
- Atbalsta bloks akā zem veidgabaliem
- Atbalsta bloks akā pret veidgabaliem

ŠĪ BŪVPROJEKTA ŪKT SADAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATIVO AKTU PRASĪBĀM BŪVPROJEKTA SADAĻAS VADĪTĀJS: Vika Siņicina-Kuļka

Sertifikāta numurs: Nr. 50-3277

02.2013 (datums) (paraksts)

SIA" C PROJEKTI"
Valdemāra bulvāris 18, Madona
Tālr: 64860952, Fax: 64860951

Pasūtītājs: Līvānu novada dome
Reģ.Nr. 90000065595
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316

Rasējuma marka: ŪKT-1

	V. Uzvārds	Paraksts	Dat.	Projekta nosaukums	Rasējuma tips	Mērogs
Proj. vad.	I.Sahno		02.2013.	Sporta ielas, A.Pumpura ielas, Avotu ielas (posmā no Saules līdz Meža ielai), Meža ielas (posmā no Sporta līdz Avotu ielai), Rožu ielas rekonstrukcija Līvānos, Līvānu novadā.	TP	b/m
Proj. d. vad.	V.Siņicina-Kuļka		02.2013.			
Izstrādāja	V.Siņicina-Kuļka		02.2013.			
				Rasējuma nosaukums	Lapa	Lapas
Pasūtījuma Nr. 10/2012/19				Vispārīgo rādītāju lapa	1	11
Arhīva Nr. CP/2013/02/19						